Acrylic Resin Sealant

FIRSTON TE-7000

Firston TE-7000 เป็นอะคลีลิคซีแลนท์ที่มีความยืดหยุ่นและความทนทานสูง

» ความยืดหยุ่น

» การยึดเกาะ

» ความทนทาน

» การทาสีทับ

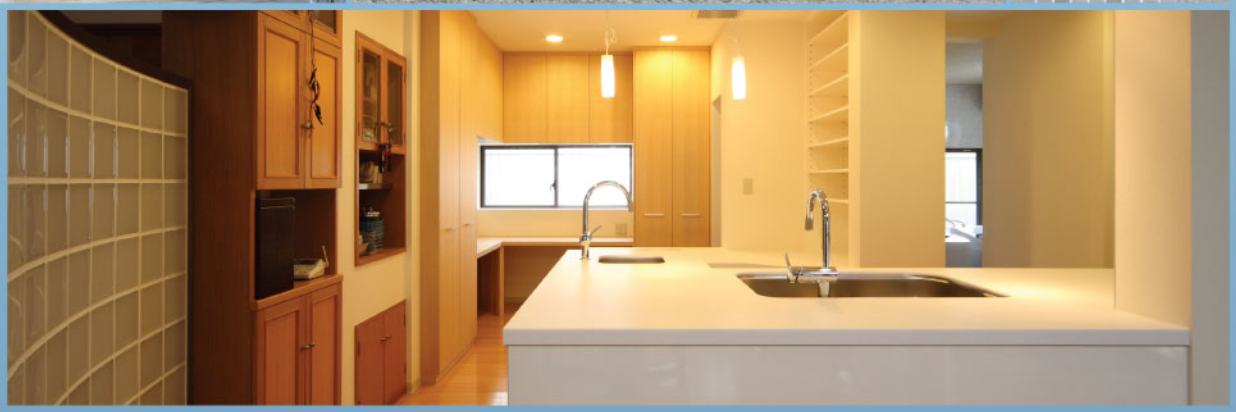

300mlCartridge × 20pc ×1 case＊「Primer FP-1」1kg/can

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นซีแลนท์ชนิดน้ำ รักษาสภาพแวดล้อม และใช้งานง่าย
- มีความยืดหยุ่นสูง ยากต่อการหลุดลอก และแตกร้าว
- มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม
- สามารถพ่นทาสีทับได้

การใช้งาน

- ใช้ปิดช่องว่างและรอยต่อภายในอาคาร
- ใช้ยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยร้าวของผนังปูน และผนังคอนกรีต
- ใช้ยาแนวรอยต่อแผ่นกระดานไม้และซีเมนต์

PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

ขั้นตอนการซีล

1 ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากรอยเปื้อน จากคราบน้ำ ฝุ่นและคราบน้ำมัน กรณีที่พื้นผิวเปียกต้องทำให้แห้งเสียก่อน แปะกระดาษกาวย่น(masking tape) ขนานไปตามรอยต่อ

2 เพื่อให้การยึดเกาะดี ควรทา "Primer-FP-1" บริเวณที่จะยาแนวและทิ้งให้แห้ง การทา Primer (รองพื้น) จะมีผลดีต่อพื้นผิวที่มีความชื้นสูงและพื้นผิวรูพรุน

3 หลังจากรองพื้นแห้ง ฉีดซีแลนท์ให้เต็มพื้นผิวรอยต่อ

4 หลังจากฉีดซีแลนท์ลงไปแล้ว ใช้เกรียงกดลงไปให้แน่น (เพื่อให้ยึดเกาะดี)

5 ลอกกระดาษกาวย่นออกก่อนซีแลนท์จะแห้ง

6 ไม่สัมผัสจนกว่าจะแห้ง และอย่าให้เปียกฝน (ก่อนแห้งซีแลนท์สามารถละลายในน้ำได้)

ลักษณะทั่วไป

รายการ	ลักษณะ	หมายเหตุ
ส่วนผสมหลัก	Acrylic ester copolymer	Dry Water Type
รูปลักษณ์ภายนอก	ลักษณะคล้ายแป้งเปียก	
ความถ่วงจำเพาะ	1.54	ถ้วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะ
ปริมาณสารที่ไม่ระเหย	85%	105°C x 3hr
การไหล	ไม่มี	รอยต่อ 10x20 ที่อุณหภูมิ 50°C
ความหนืดที่ 20 องศา	800ps	

ข้อควรระวัง

- กรุณาอย่านำไปใช้บนพื้นผิวที่สัมผัสน้ำอยู่เป็นประจำ
- ควรฉีดซีแลนท์ให้มีความหนามากกว่า 5มม.ขึ้นไป (ไม่ควรฉีดบางเกินไป)
- เมื่อแห้งซีแลนท์จะหดตัวประมาณ 20%
- ควรระมัดระวังอย่าให้โดนฝนก่อนแห้ง เนื่องจากจะทำให้ซีแลนท์ละลายได้
- กรุณาอย่านำไปใช้กับพื้นผิวที่เป็นกระจก
- กรุณาอย่านำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- กรุณาเก็บรักษาให้พ้นมือเด็ก

PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD
223/284 Moo4, Changwattana Rd.
T. Pakkred, A.Pakkred, Nonthaburi
TEL: 02-962-3000 FAX: 02-962-3050
www.plic.co.th

Sales Agent: